




**KAVO' by Serri**

**Più flessibile Più resistente Più elegante**  
**More flexible More resistant More elegant**

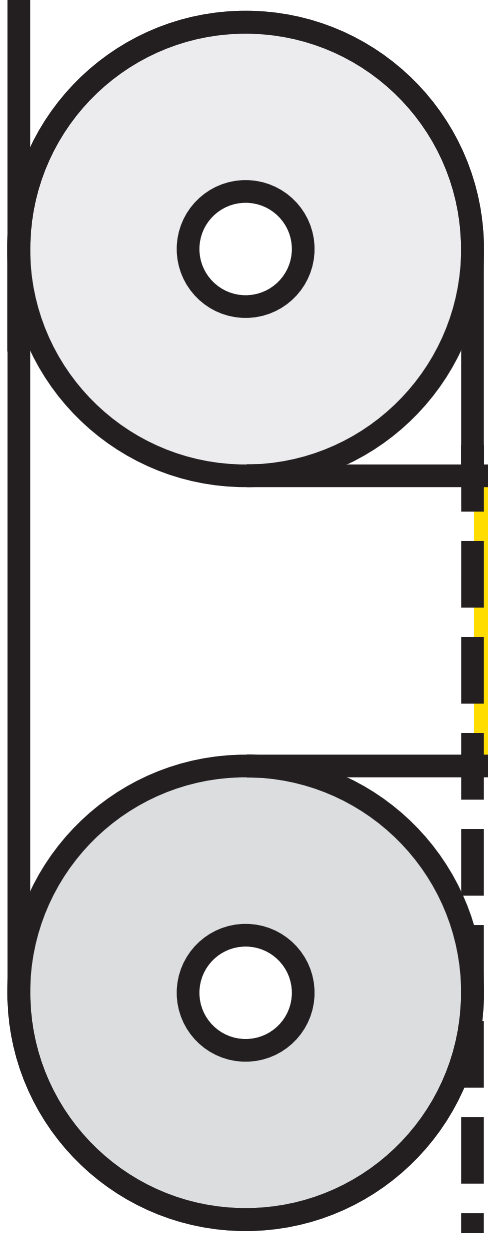

**CERCA IL TESORO  
E PROVALO!**  
**LOOK FOR THE TREASURE  
AND TEST IT!**

**Il cavo multifunzione per:  
DESIGN - INFRASTRUTTURE  
NAUTICA - LOGISTICA**

**The multifunction cable for:  
DESIGN - INFRASTRUCTURES  
BOATING - LOGISTICS**

**KAVO' by Serri**


47016 Predappio (FC) ITALY - via E. Fermi 4  
tel. + 39 0543 922694 - fax + 39 0543 922139  
kavonline@libero.it

# CERCA IL TESORO E PROVALO! LOOK FOR THE TREASURE AND TEST IT!

## SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL DATA

### KAVO'


**K3/133 ZINCATO**  
**K3/133 GALVANIZED**



Cavo da 133 fili di acciaio zincato formato da 7 trefoli da 19 fili cadauno e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø Interno: 3 mm. - Ø Esterno: 4 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,22 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 575.  
 Steel wire stranded rope made of 133 galvanized wires made of 7 strands of 19 wires each and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 3 mm. - Outside Ø 4 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0.22 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 575 kg

### KAVO'


**K3/163 OTTONATO**  
**K3/163 BRASSED**



Cavo da 163 fili di acciaio ottonato formato da 6 trefoli da 19 fili cadauno + anima da 49 fili e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø Interno 3 mm. - Ø Esterno 4 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,22 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 500.  
 Steel wire stranded rope made of 163 brassed wires made of 6 strands of 19 wires each + core strand of 49 wires and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 3 mm. - Outside Ø 4 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0,22 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 500 kg.

### KAVO'


**K4/133 ZINCATO**  
**K4/133 GALVANIZED**



Cavo da 133 fili di acciaio zincato formato da 7 trefoli da 19 fili cadauno e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø Interno 4 mm. - Ø Esterno 5,2 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,26 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 1035.  
 Steel wire stranded rope made of 133 galvanized wires made of 7 strands of 19 wires each and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 4 mm. - Outside Ø 5,2 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0.26 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 1035 kg.

### KAVO'


**K4/163 OTTONATO**  
**K4/163 BRASSED**



Cavo da 163 fili di acciaio ottonato formato da 6 trefoli da 19 fili cadauno + anima da 49 fili e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø Interno 4 mm. - Ø Esterno 5,2 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,25 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 900.  
 Steel wire stranded rope made of 163 brassed wires made of 6 strands of 19 wires each + core strand of 49 wires and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 4 mm. - Outside Ø 5,2 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0,25 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 900 kg.

### KAVO'


**K5/133 ZINCATO**  
**K5/133 GALVANIZED**



Cavo da 133 fili di acciaio zincato formato da 7 trefoli da 19 fili cadauno e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø Interno 5 mm. - Ø Esterno 6 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,32 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 1162.  
 Steel wire stranded rope made of 133 galvanized wires made of 7 strands of 19 wires each and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 5 mm. - Outside Ø 6 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0.32 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 1162 kg.

### KAVO'

**K5/361 OTTONATO**  
**K5/361 BRASSED**



Cavo da 361 fili di acciaio ottonato formato da 19 trefoli da 19 fili cadauno e rivestito di FLEXTANE (spessore 0,5/0,6 mm ca.).  
 Ø interno 5 mm. - Ø Esterno 6 mm.  
 Diametro nominale esterno filo: 0,22 mm.  
 Resistenza unitaria dei fili: kg/mm<sup>2</sup> 180.  
 Carico di rottura minimo garantito: kg 1162.  
 Steel wire stranded rope made of 361 galvanized wires made of 19 strands of 19 wires each and coated with FLEXTANE (0.5/0.6 mm thick approx).  
 Inside Ø 5 mm. - Outside Ø 6 mm.  
 Outside wire rated diameter: 0,22 mm.  
 Unit tensile strength of the wires: kg/sq.mm. 180.  
 Granted minimum U.T.S.  
 (Ultimate Tensile Strength): 1162 kg.

## PIÙ FLESSIBILE PIÙ RESISTENTE PIÙ ELEGANTE MORE FLEXIBLE MORE RESISTANT MORE ELEGANT

I punti di forza di **KAVO'** sono l'altissima duttilità dello speciale rivestimento plastico, il **FLEXTANE**, nei colori nero e trasparente, e l'ottimo rapporto fra flessibilità e prestazione intesa come resistenza al carico e durevolezza nel tempo, il tutto magistralmente racchiuso in un prodotto elegante seppur semplice. **KAVO'** ha superato ben 6350 battute continuate su macchina isotonica a 65 kg di carico. Le caratteristiche di **KAVO'** restano invariate sia per utilizzo interno che esterno.

The key features of **KAVO'** are the great flexibility of the special plastic material coat, the **FLEXTANE**, available in black and transparent, and the very good relation between flexibility and performance meant as tensile strength and durability. All this, skillfully enclosed in a smart even if simple product. **KAVO'** passed 6350 continuous working shots on an isotonic machine with a 65 kg load. The features of **KAVO'** do not change if used inside or outside.

**CERCA IL TESORO E PROVALO!**  
**LOOK FOR THE TREASURE AND TEST IT!**

**KAVO'** by Serri

47016 Predappio (FC) ITALY - via E. Fermi 4  
 tel. + 39 0543 922694 - fax + 39 0543 922139  
 kavonline@libero.it